

# 11 CATEGORY はかり・計量器

## 電子天秤 EK-4100i

メーカー エー・アンド・デイ




コンパクトで高分解能。

ひょう量	4000g
最小表示	0.1g
使用温湿度	-10℃~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
寸法	170(W)×133(D)mm(角皿)
重量	約1.5kg
電源	AC100V
付属品	本体・ACコード・取扱説明書

## デジタル台はかり FG-30KBM

メーカー エー・アンド・デイ

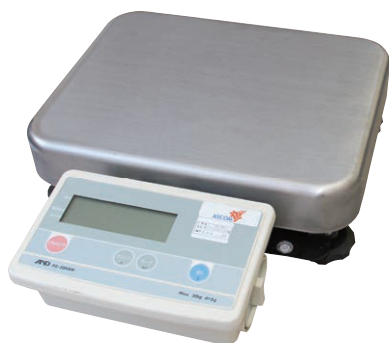

シンプル操作でジャスト1秒。

ひょう量	30kg
最小表示	5g
使用温湿度	-10℃~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
寸法	118(H)×380(W)×464(D)mm
重量	約9.7kg
電源	AC100V
付属品	本体・ACコード・取扱説明書

## 卓上台はかりレンジャー3000 R31PE30

メーカー オーハウスコーポレーション



1秒以内に正確な結果を表示。

ひょう量	30kg
最小表示	1g
使用温湿度	-10℃~40℃
寸法	117(H)×311(W)×327(D)mm
重量	約4.2kg
電源	AC100V
付属品	本体・ACコード・取扱説明書

# 11 CATEGORY はかり・計量器

## 土木試験用はかり TS-30K

メーカー 新光電子



単位水量測定用に最適。

ひょう量	30kg
最小表示	5g/1g(切替式)
使用温湿度	5°C~35°C、85%RH以下(結露なきこと)
寸法	172(H)×322(W)×370(D)mm
重量	約13kg
電源	単1形乾電池×2本
電池寿命	アルカリ乾電池:約300時間
付属品	本体・取扱説明書

## デジタル台はかり HV-60KGL

メーカー エー・アンド・デイ



最大60kgまで測定可能。

ひょう量	15kg/30kg/60kg
最小表示	5g/10g/20g
使用温湿度	-5~35°C、85%RH(結露なきこと)
寸法	771(H)×330(W)×621(D)mm
重量	約11kg
電源	単1形乾電池×6本
電池寿命	アルカリ乾電池:約600時間
付属品	本体・取扱説明書

## デジタル台はかり KL-100NX-60A-IP

メーカー クボタ



最大60kgまで測定可能。

ひょう量	30kg/60kg
最小表示	10g/20g
使用温湿度	-10°C~40°C、85%RH(結露なきこと)
寸法	370(W)×500(D)mm
重量	約13kg
電源	単1形乾電池×6本
電池寿命	アルカリ乾電池:約2000時間
付属品	本体・取扱説明書

# 11 CATEGORY はかり・計量器

## クレーンスケールCASTONI THA-1N

メーカー 石蔵商店



計量コンパクト設計で、最大1tまで測定可能。

ひょう量	1000kg (1t)
最小表示	0.5kg
使用温湿度	-10℃~40℃
寸法	133(H)×258(W)×203(D)mm
重量	約7kg
電源	充電式バッテリー
電池寿命	約40時間(充電時間:約15時間)
付属品	本体・リモコン・ACケーブル・取扱説明書

## クレーンスケールCASTONI THA-2N

メーカー 石蔵商店



計量コンパクト設計で、最大2tまで測定可能。

ひょう量	2000kg (2t)
最小表示	1kg
使用温湿度	-10℃~40℃
寸法	133(H)×258(W)×203(D)mm
重量	約7kg
電源	充電式バッテリー
電池寿命	約40時間(充電時間:約15時間)
付属品	本体・リモコン・ACケーブル・取扱説明書

## トラックスケール PTS-II

メーカー 田中衡機工業所



基礎工事不要なコンパクトな計量機。

ひょう量	20t (10t×2台)
最小表示	10kg
使用温湿度	0~35℃、85%RH(結露なきこと)
寸法	指示計:173.2(H)×417.6(W)×328.2(D)mm 計量台:42(H)×900(W)×500(D)mm スロープレート:43(H)×900(W)×350(D)mm
重量	指示計:約10.5kg 計量台:約31kg/台 スロープレート:約12kg/台
電源	充電式バッテリー
電池寿命	約32時間(充電時間:8~12時間)
付属品	指示計・ロードセルケーブル×2・計量台×2・スロープレート×4・コネクタガード×2・プリンターカバー(本体装着済)・充電器・USBメモリ・取扱説明書
消耗品	記録紙